


DAS-DBS System

Dieselpartikelfilter / Diesel particle filter

Technik-Daten / Technical Data

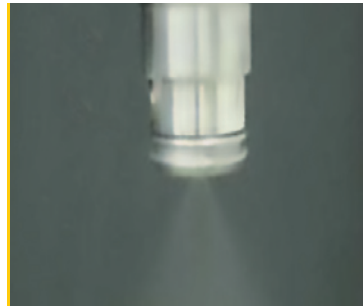

DAS-DBS System – Dieselpartikelfilter


Das DAS-DBS System ist ein Filtersystem mit „kombinierten Regeneration“, welches eine aktive Regeneration (externe Kraftstoffeinspritzung) mit einer passiven Komponente (katalytische Filterbeschichtung oder Dieseladditiv) verbindet. Das Filtersystem ist für Fahrzeuge und Maschinen ausgelegt, die häufig mit niedriger Belastung (geringer Abgastemperatur) betrieben werden. D.h. für Anwendungen, bei denen eine rein-passive Regeneration nicht ausreichend ist. Die Filterregeneration erfolgt beim DAS-DBS System elektronisch (über Gegendruck) gesteuert, automatisch während des Fahrbetriebes.

DAS-DBS System – Diesel particle filter

The DAS-DBS system is a combined regeneration filter system, comprising an active regeneration component (external fuel injection) and a passive component (catalytic filter coating or fuel borne catalyst). The filter system is designed for vehicles and machines operating often on a severe duty cycle (low exhaust gas temp.). It is intended for applications, where purely passive regeneration would not work. The filter regeneration with the DAS-DBS system is electronically controlled (backpressure) and occurs automatically during normal vehicle operation.

Funktionsschema:

- 1 Betriebsüberwachung:
Summer + LED Anzeige
- 2 Zentraleinheit mit Steuerlektronik,
Einspritzpumpe, Systemüberwachung,
Datenlogger, CAN-Port
- 3 Abgasgedruck Messleitung
- 4 Temperatursensor 1+2
- 5 Einspritzdüse
- 6 Dieselpartikelfilter
- 7 Vorfilter
- 8 Kraftstoffleitung
- 9 Additivtank (nur Typ A)

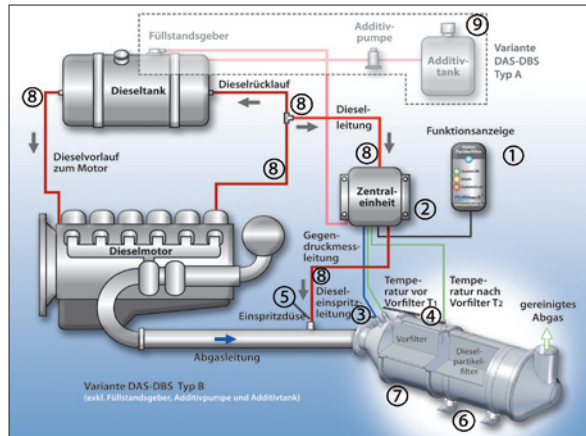

Functional schematic:

- 1 Buzzer + LED display
(functional monitoring)
- 2 Central processing unit: ECU,
injection pump, system monitoring,
datalogger, CAN-port
- 3 Backpressure measuring line
- 4 Temperature sensor 1+2
- 5 Injection nozzle
- 6 Diesel particle filter
- 7 Pre-filter
- 8 Fuel line
- 9 Additive tank (only Type A)

Funktionsbeschreibung:

Externe Kraftstoffeinspritzung zur Erhöhung der Abgastemperatur (+320°C)
■ Erhöhung der Abgastemperatur um die Regeneration durchzuführen
■ Typ A System: Regeneration durch Dieseladditiv (on-board Dosiersystem)
■ Typ B System: Regeneration durch katalytische Filterbeschichtung

Regenerations-Ablauf:

1. Betrieb bei mittlerer Abgastemp. (Typ B: >250°C / Typ A: >280°C):
Passive Selbst-Regeneration, keine Filterbelastung mit Rußpartikel
2. Bei niedriger Abgastemp. (<250°C/<280°C) erfolgt Filterbelastung
 - Anstieg des Abgasgedrucks, Gegendrucksignal wird ausgelöst
 - Kraftstoffeinspritzung wird durch Gegendrucksignal automat. aktiviert
 - Kraftstoffeinspritzung erfolgt in das Abgasrohr vor Filtersystem mittels Einspritzdüse und Einspritzpumpe (Komponente der "Zentraleinheit")
 - Katalytische Oxidation des eingespritzten Kraftstoffs im Vorfilter, dadurch erhöht sich die Abgastemperatur vor dem Partikelfilter
 - Temp.-Erhöhung von 190 auf 500°C zur schnellen Filter-Regeneration

Description of function:

External fuel injection to increase the exhaust gas temperature (+320°C)
■ Increase of exhaust gas temperature in order to implement the filter regeneration
■ Type A System: Regeneration by fuel-additive (on-board dosing system)
■ Type B System: Regeneration by catalytic coating of filter monolith

Regeneration process:


1. Operation at medium exhaust gas temp. (Type B: >250°C/ Type A >280°C):
Passive self-regeneration, no filter loading with soot particles
2. At lower exhaust gas temp. (<250°C/<280°C) filter will be loaded
 - Increase of exhaust gas backpressure, activation of backpressure signal
 - Automatic fuel injection through backpressure signal
 - Injection of diesel fuel into the exhaust pipe upstream of filter system through injection nozzle and injection pump (component of central unit)
 - Catalytic oxidation of the injected fuel in the pre-filter, leads to an increase of exhaust gas temperature upstream of the particulate filter
 - Increase of exhaust gas temp. from 190 to 500°C for fast regeneration

Regelung der Kraftstoffeinspritzung:

Automatische Steuerung / Regelung von

- Start Dieseleinspritzung (T1 >180°C / Δp)
- Dauer Dieseleinspritzung (Δp/Gegendruck)
- Einspritzmenge (T1 >180°C / T2 <500°C)
- Stop Dieseleinspritzung (T1 <180°C)

über Temperatur- und Drucksignal ("Mess-Sonden" am Vorfilter) durch Steuerelektronik mit integrierter PID-Regelung.

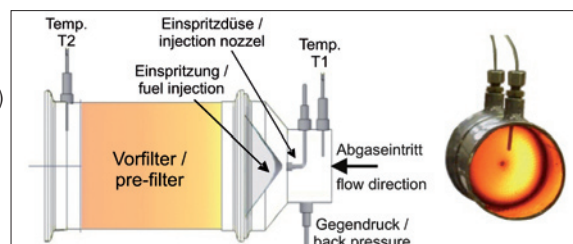

Fuel injection control:

Automatic monitoring / control of

- start of fuel injection (T1 >180°C / Δp)
- duration of fuel injection (Δp/backpressure)
- fuel quantity (T1 >180°C / T2 <500°C)
- stop fuel injection (T1 <180°C)

controlled via temperatur and pressure signal (sensors on pre-filter) by means of the electronic control unit with integrated PID-regulation.

DAS-DBS System

Dieselpartikelfilter / Diesel particle filter

Technik-Daten / Technical Data




| | |
|--------------------------------|---|
| Einsatz: | Niedrige Belastung / niedrige Abgastemperatur |
| Art der Regeneration: | Kombinierte Regeneration: Aktiv + Passiv |
| Regenerationstemp.: | ab 180°C Abgastemperatur >15% der Betriebszeit |
| Regenerationszeitpunkt: | Permanente Selbstreinigung im Betrieb |
| Schadstoff-Reduktion: | Partikelmasse -95% / Kohlenmonoxid (CO) -95% Feinstpartikel -99% / Kohlenwasserst. (HC) -99% |
| Filtermedium: | Filtermonolith aus Siliziumkarbid (SiC) |
| Geprüft nach: | TRGS/TÜV/KBA/AUVA/VERT + CARB (in Prüfung) |
| Wartung: | Einspritzdüse: 500 Bh / Filterreinigung: 1.000 Bh |
| Installation: | Montage anstelle Schalldämpfer |

| | |
|----------------------------|--|
| Applicable for: | Severe duty cycle (low load) / Stop-and-go operation |
| Regeneration Type: | Combined Regeneration: Active + Passive |
| Regeneration Temp.: | from 180°C exhaust temp. > 15% of operation time |
| Regeneration Time: | Permanent self-cleaning during operation |
| Emission Reduction: | Particle mass -95% / Carbonmonoxide (CO) -95% Nanoparticles -99% / Hydrocarbons (HC) -99% |
| Filter Medium: | Silicone Carbide (SiC) Monolith |
| Certified by: | TRGS/TÜV/KBA/AUVA/VERT + CARB (in test) |
| Maintenance: | Injection nozzle: 500 hrs / filter cleaning: 1.000 hrs |
| Installation: | Filter installation in place of silencer |

Ihr Vorteil:

- Permanente Regeneration ab 180°C Abgastemperatur
- Geringer Abgasgedrückt
- Optimales System für Stufe-3 / EURO-5 Dieselmotoren
- 24-Stunden Dauerbetrieb
- Automatisch gesteuerte Regeneration während Betrieb

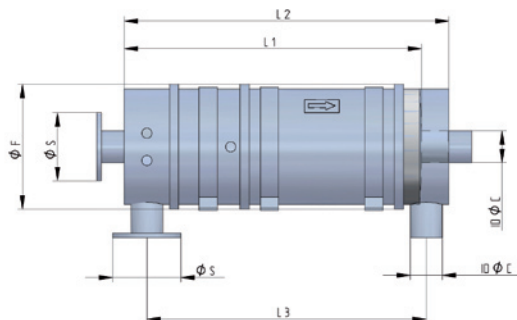

Your advantage:

- Permanent Regeneration from 180°C exhaust temperature
- Lowback pressure
- Perfect system for TIER-3 / EURO-5 diesel engines
- 24-hours continuous operation
- Automatic controlled regeneration during operation

| Längenmaße für DAS-DBS | Power (kW) | Filtertyp | Innen Ø Anschlussrohr | Außen Ø Schelle | Rohr OD | Gesamtflansch OD | Gesamtlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Abstand Anschlussrohre RR |
|------------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------|------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| | | | Ø C | Ø F | Ø D | Ø S | L1 | L2 | L3 |
| | 0-45 | 0706 | 64 | 225 | 63,5 | 130 | 572 | 646 | 538 |
| 40-60 | 0708 | 64 | 225 | 63,5 | 130 | 622 | 696 | 588 | |
| 55-80 | 0908 | 76,7 | 275,4 | 76,2 | 135 | 625 | 715 | 587 | |
| 75-115 | 0912 | 76,7 | 275,4 | 76,2 | 135 | 750 | 840 | 712 | |
| 110-130 | 1012 | 102,8 | 311,5 | 101,6 | 165 | 760 | 865 | 721 | |
| 120-150 | 1112 | 102,8 | 326,2 | 101,6 | 165 | 803 | 936 | 748 | |
| 140-190 | 1114 | 102,8 | 326,2 | 101,6 | 165 | 854 | 987 | 799 | |
| 180-220 | 1213 | 115,2 | 351,6 | 114,3 | 200 | 833 | 967 | 777 | |
| 210-260 | 1215 | 115,2 | 351,6 | 114,3 | 200 | 883 | 1017 | 827 | |
| 210-260 | 1510 | 130 | 460 | 129 | 200 | 800 | 940 | 754 | Flanschverbindung |
| 250-290 | 1512 | 130 | 460 | 129 | 200 | 851 | 991 | 805 | Flanschverbindung |
| 280-330 | 1515 | 130 | 460 | 129 | 200 | 927 | 1067 | 881 | Flanschverbindung |

Achtung: Leistungsbereiche sind nur Richtwerte / Attention: Power range for reference only

Wenn das Fahrzeug mit ausreichender Belastung (250-350°C) betrieben wird, regeneriert das Filtersystem rein passiv durch katalytische Filterbeschichtung (Typ B) bzw. durch Diesel-Additiv (Typ A). Die Aktivierung der Dieseleinspritzung ist dann nicht erforderlich. Bei niedriger Belastung aber wird der Filter mit Rußpartikel beladen, der Gegendruck steigt an. Wenn ein definiertes Druckniveau (z.B. 80mbar / frei einstellbar) erreicht ist, aktiviert die elektronische Steuerung automatisch die Eindüsung des Kraftstoffes in den Abgasstrang und startet die Filter-Regeneration. Der Vorfilter oxidiert den eingedüsten Diesel katalytisch, und erwärmt über diese Reaktionswärme das Abgas.

If the vehicle is operated at sufficient load (250-350°C), the filter system regenerates solely passively (catalytic filter coating/ Type B or diesel-additive/ Type A). The injection of fuel is not necessary at that point. The filter will be charged with soot particles at lower load operation and the backpressure increases. At a specific backpressure level (e.g. 80mbars/ free-adjustable), the ECU automatically activates the fuel injection and starts the filter regeneration. The pre-filter oxidizes the injected fuel catalytically and this reaction heat raises the exhaust gas temperature.